

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION

GKL (RCBO)

FI/LS-SCHALTER
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (JISTIČOCHRÁNIČ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАЗНИЦЫ ТОКА С ЗАЩИТОЙ МАКИМАЛЬНОГО ТОКА
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE



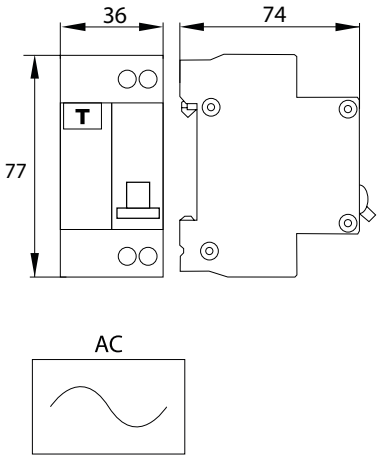

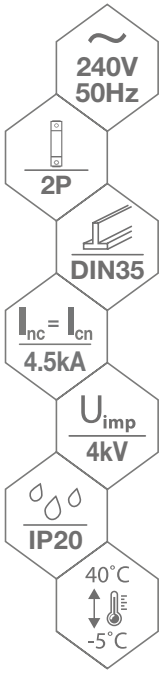


galvanised steel terminal



TEST control button



terminal capacity max. 6mm²


DIN35 rail mounting


possibility of sealing



trip indicator light
red – automatically off
white – on mode or manual off

Schelinger	EAN				I_n	$I_{\Delta n}$
code	EAN	package	type	characteristics	rated current [A]	differential current [mA]
A08-GKL-AC-B06	5900280962058	1/60	AC	B	6	30
A08-GKL-AC-B10	5900280962065	1/60	AC	B	10	30
A08-GKL-AC-B16	5900280962072	1/60	AC	B	16	30
A08-GKL-AC-B20	5900280962089	1/60	AC	B	20	30
A08-GKL-AC-B25	5900280962096	1/60	AC	B	25	30
A08-GKL-AC-C06	5900280962102	1/60	AC	C	6	30
A08-GKL-AC-C10	5900280962119	1/60	AC	C	10	30
A08-GKL-AC-C16	5900280962126	1/60	AC	C	16	30
A08-GKL-AC-C20	5900280962133	1/60	AC	C	20	30
A08-GKL-AC-C25	5900280962140	1/60	AC	C	25	30